

SOLAR KAMERA DİREĞİ

| CWD-BOX-2CAM-3M

CW DEFENCE Solar Kamera Direği, yeni nesil yüksek verimlilikte güneş paneli teknolojisi, inverter ve lityum batarya enerji depolama sistemlerini birleştirerek kusursuz bir biçimde tasarlanmıştır. Akıllı güç moduna sahip solar kamera direği uzun süreli izleme, takip ve kayıt yapmaktadır. İşlevselliği ile ön plana çıkan CW DEFENCE Solar Kamera Direği zorlu çevre koşulları altında yüksek verimlilikte çalışabilmektedir. Kamera sayısı ve niteliği değiştirilebilen sistem, talepleriniz doğrultusunda tasarlanabilmektedir.



Yüksek Performans

Yüksek Verimli İzleme, Kayıt Sistemi



Gece Görüş Mesafesi

Gelişmiş Görüntü İşleme Teknolojisi



IP65 Koruma Sınıfı

IP65 uyumlu sistem bileşenleri



Güvenli Yapı

Açık Devre, Kısa Devre, Aşırı Güç ve Polarite Koruması




Akıllı Güç Yönetim Sistemi

Otonomi süresini 4-6 güne kadar uzatabilme



LFP Batarya Teknolojisi

Yeni nesil Lityum pil teknolojisi ile üstün performans

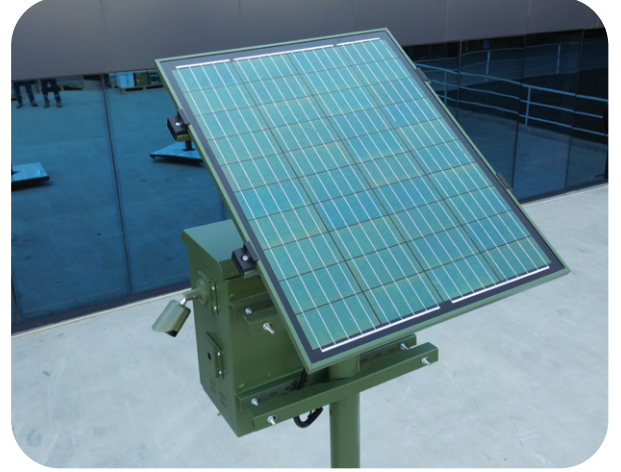

- Yüksek Verimlilikte PERC Monokristal Solar Panel
- Uzun Ömürlü Dahili BMS'ye Sahip LiFePO₄ Pil Grubu
- Sabit Akım Çıkışlı MPPT Solar Şarj Kontrol Cihazı
- Gelişmiş Görüntü İşleme Teknolojisi
- 4.5G Teknolojisi Sayesinde Anlık Görüntü Görme
- Hareket Algılama Özelliği
- Mekanik Optimum Solar Açısı Ayarı
- 1920x1080p Çözünürlük
- 1/2.7" CMOS Görüntü Sensörü
- Özel Tasarım Alüminyum Enjeksiyon Kamera Modül Gövdesi
- Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Üzeri Elektrostatik Toz Boyalı Kare Profilli Direk
- Açık Devre, Kısa Devre, Aşırı Güç ve Polarite Koruması

SOLAR KAMERA DİREĞİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Kullanılan Panel Tipi	CWD120 48PM12
Kullanılan Panel Gücü	120Wp
Kullanılan Kamera Tipi	IP Bullet Kamera
Görüntü Özelliği	2MP (1920 x 1080)@25/30 fps
Kullanılan Pil Teknolojisi	LiFePO4 Lityum Batarya
Kullanılan Pil Kapasitesi	1280Wh (12.8V-100Ah)
Şarj Kontrol Tipi	MPPT 1KW


KAMERA ÖZELLİKLER

Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS Görüntü Sensörü
Maks. Çözünürlük	1920x1080p
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Tarama Sistemi	Aşamalı
Elektronik Deklanşör Hızı	Otomatik/Manuel 1/3 s-1/100000 s
S/N Oranı	> 56 dB
Min. Aydınlatma	0.005 Lux@F1.6
Aydınlatma Mesafesi	30 m (98.43 ft)
Görüntü Açma/Kapama Kontrolü	Auto/Manual
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı	1 (IR LED)
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı	Kaydırma: 0°-360° Eğme: 0°-90° Döndürme: 0°-360°

GÜVENLİK

Ters Kutup Koruma	Var
Açık Devre Koruma	Var
Kısa Devre Koruma	Var
Aşırı Yük Koruma	Var

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

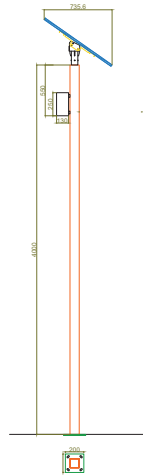

*mm

- * CW DEFENCE ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
- * Belirtilen şarj, deşarj, kapasite, ömür değerleri 25 °C ve yoğunlaşmaz ortamda geçerlidir.
- * Özel talep ve projeleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
- * CW DEFENCE ürünleri proje bazlı ürünler olup talep ve istekleriniz doğrultusunda özel projeler gerçekleştirebilir.

Ver.2307.21