



## TAŞINABİLİR GÜÇ KUTUSU

CWD-TGK-1280WH-1KW



CW DEFENCE Solar Taşınabilir Güç Kutusu, nerede olursanız olun cihazlarınızı şarj etmek ve kritik durumlarda çalışır durumda tutmak için ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi Lityum Demir Fosfat teknolojisini kullanarak sürdürülebilir bir çözüm sağlar. Güneş enerjisinden ve şebekeden şarj desteği bulunan güç kutusunda 220V Volt AC çıkışı ile birlikte USB, çakmaklık çıkışları da bulunmaktadır. Güçlü depolama kapasitesine sahip uzun kullanım süresi sunan CW DEFENCE taşınabilir güç kutusu, işlevsel ve kompakt yapısıyla zorlu ortam ve koşullarda kritik enerjinizi sağlayıcı konumundadır.



### Yüksek Performans

Yeni nesil LiFePO<sub>4</sub> pil teknolojisi ile üstün performans



### Akıllı Yönetim Sistemi

Gelişmiş dahili BMS teknolojisi ile kullanım kolaylığına sahip güvenli yapı



### Uzun Kullanım Ömrü

5000 döngü sayısına kadar varan uzun yaşam süresi




### Dayanıklı Metal Kasa

Estetik, kompakt ve dayanıklı metal kasa tasarımı



### Isıya Dayanıklı Yapı

Sıcaklık sensörü ve ısıya dayanıklı braket (Pil Yuvası)

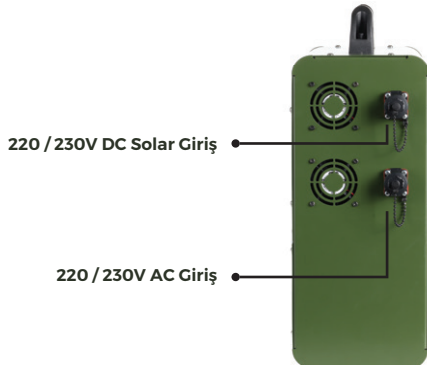

220 / 230V DC Solar Giriş

220 / 230V AC Giriş



Anahtar

12V DC Çıkış

12V DC Çıkış

Aç / Kapa Butonu

220 / 230V AC Çıkış

LED Aydınlatma


Anahtar

## TAŞINABİLİR GÜÇ KUTUSU

### TEKNİK ÖZELLİKLER

GERİLİM - KAPASİTE	CWD-TGK-1280WH-1KW
Batarya Kapasitesi [Wh]	1280 (12.8V/100Ah)
Maksimum Solar Giriş Akımı [A]	18
Maksimum Solar Giriş Gerilimi [V]	102
MPPT Gerilim Aralığı [V]	1780
Sistem Gerilimi [V]	12
Nominal Çıkış Gücü [W]	1000
AC Giriş Gerilimi [V]	220 / 230
AC Çıkış	1000W 220V-50HZ
Çıkış Portları	USB-A (x2) / TYPE-C
USB-A Çıkışı	QC 3.0 Hızlı Şarj 5V-9V-12V
DC Çıkış [V]	12
Çakmıklık Çıkış [V]	12
LED Gücü [W]	3
DÖNGÜ KAPASİTESİ (25°C)	
Pil Kimyası	LFP 32700 Silindirik
Döngü	>2000 Döngü
Güvenlik	IEC61960 / 62133-2 - MSDS
Panel Bağlantısı	SMC4-MC4 Bağlantı Konnektör
Batarya Bağlantısı	IP67 Korumalı Artı (+) ve Eksi (-) Uçlu Konnektör Başlık
Şarj Sıcaklığı	0 - +60
Deşarj Sıcaklığı	-20 - +60
Depolama Sıcaklığı	0 - +35
Nem(Yoğuşmasız)	Maksimum %95
Ağırlık [kg]	17.5
Ölçüler [mm]	160x370x380

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

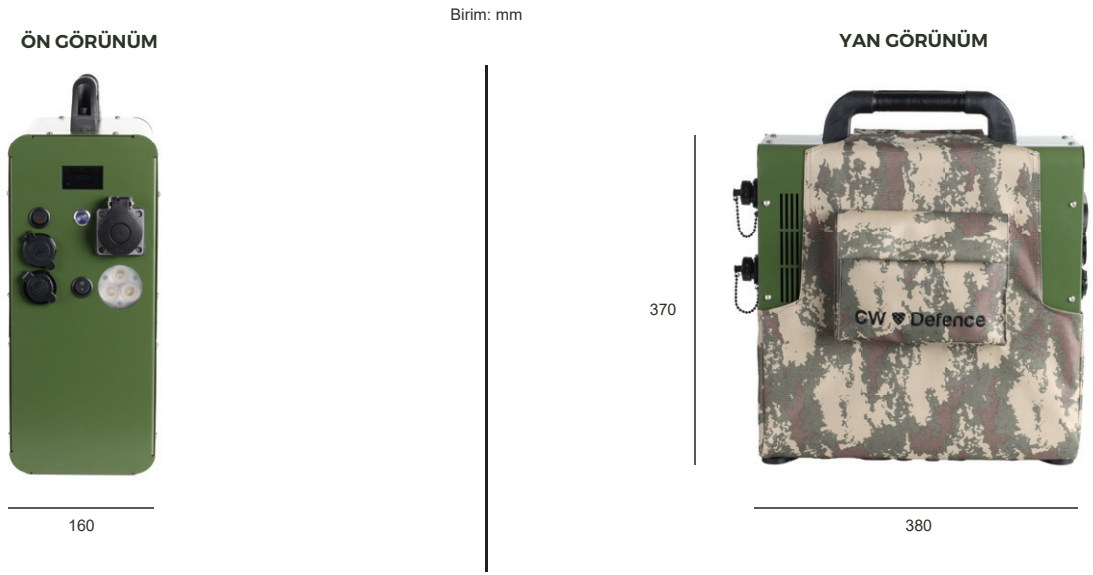

\* CW DEFENCE ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.  
\* Belirtilen şarj, deşarj, kapasite, ömür değerleri 25 °C ve yoğuşmasız ortamda geçerlidir.  
\* CW DEFENCE ürünleri proje bazlı ürünler olup talep ve isteklerin doğrultusunda özel projeler gerçekleştirebilir.